



BEVEZETÉS

2025. május 9-én hatályba lép az új 2023/826 európai rendelet (a szabvány megtekintéséhez kattintson az [alábbi linkre](#)).
A szabvány meghatározza a háztartási és kereskedelmi elektromos és elektronikus berendezések kikapcsolt, készenléti és hálózati készenléti üzemmódban történő energiafogyasztási előírásait. Ez a rendelet ebben a dokumentumban „alacsony energiafogyasztású rendelet” néven szerepel.
Az alacsony energiafogyasztásról szóló rendelet lényegét összefoglalva: az automatizált berendezéseknek legfeljebb 20 perc inaktivitás után „készenléti” üzemmódba kell áttérniük, és készenléti állapotban legfeljebb 0,5 W energiafogyasztással rendelkezhetnek.
Ez azt jelenti, hogy a vezérlőegységeknek a fogyasztását a minimumra kell csökkenteni, csak a feltétlenül szükséges funkciókat tartva aktív állapotban, és minden felesleges funkciót kikapcsol, hogy elérjék a megkövetelt 0,5 W-os értéket

C40 szekcionált motor frissítés kombinálva a LOW POWER funkcióval
Az egyetlen módja annak, hogy külsőleg és belsőleg azonosítsuk, hogy a termék alacsony fogyasztású változat-e vagy sem, az, ha ellenőrizzük a motorra vagy a külső csomagolásra felragasztott címkét. Az alacsony fogyasztású változat a V2 verzióval kezdődik. Íme két példa:
Példa a ALACSONY ENERGIAfrissítés NÉLKÜLI dedikált címkére – V1 verzió

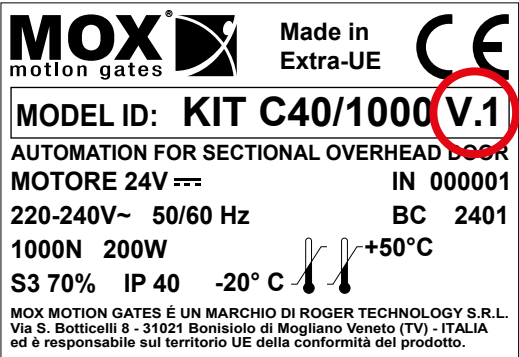


PÉLDA CÍMKE LALACSONY ENERGIA fejlesztés - verzió V2

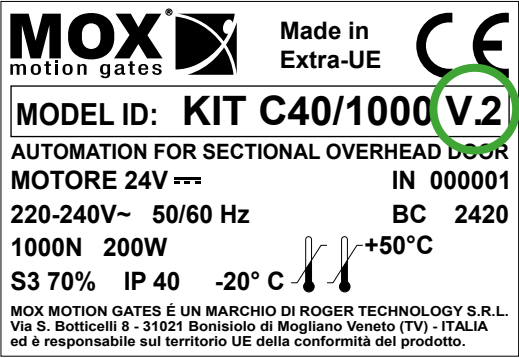

Új „E0” paraméter az alacsony energiafogyasztású üzemmódhoz

	Low power mód
P I	Tartsa lenyomva a SET gombot, amíg a „P1” kijelzés nem jelenik meg.
E0	Nyomja meg kilencszer a FEL gombot, hogy megjelenjen az „E0” jelzés. Ezután nyomja meg a SET gombot az alacsony energiafogyasztású üzemmódba való belépéshez.
d0	A kijelzőn a „d0-d1-d2” felirat jelenik meg: az UP vagy DOWN gombbal állítsa be.
d1	A „d0” azt jelzi, hogy nem lép be az alacsony energiafogyasztású üzemmódba;
d2	a „d1” azt jelzi, hogy 1 perc múlva lép be az alacsony energiafogyasztású üzemmódba; a „d2” azt jelzi, hogy 10 perc múlva lép be az alacsony energiafogyasztású üzemmódba;
	A beállítás után nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez, az alapértelmezett kijelzés „d1”. Megjegyzés: A fotocellák, tartalék akkumulátorok vagy elektronikus zárok és hasonló kiegészítők felszereléséhez az „E0” menüt „d0”-ra kell állítani, hogy kilépjen az alacsony energiafogyasztású üzemmódból, mielőtt azokat használni lehetne.

A C40 szekcionált motor változásának vizuális példája

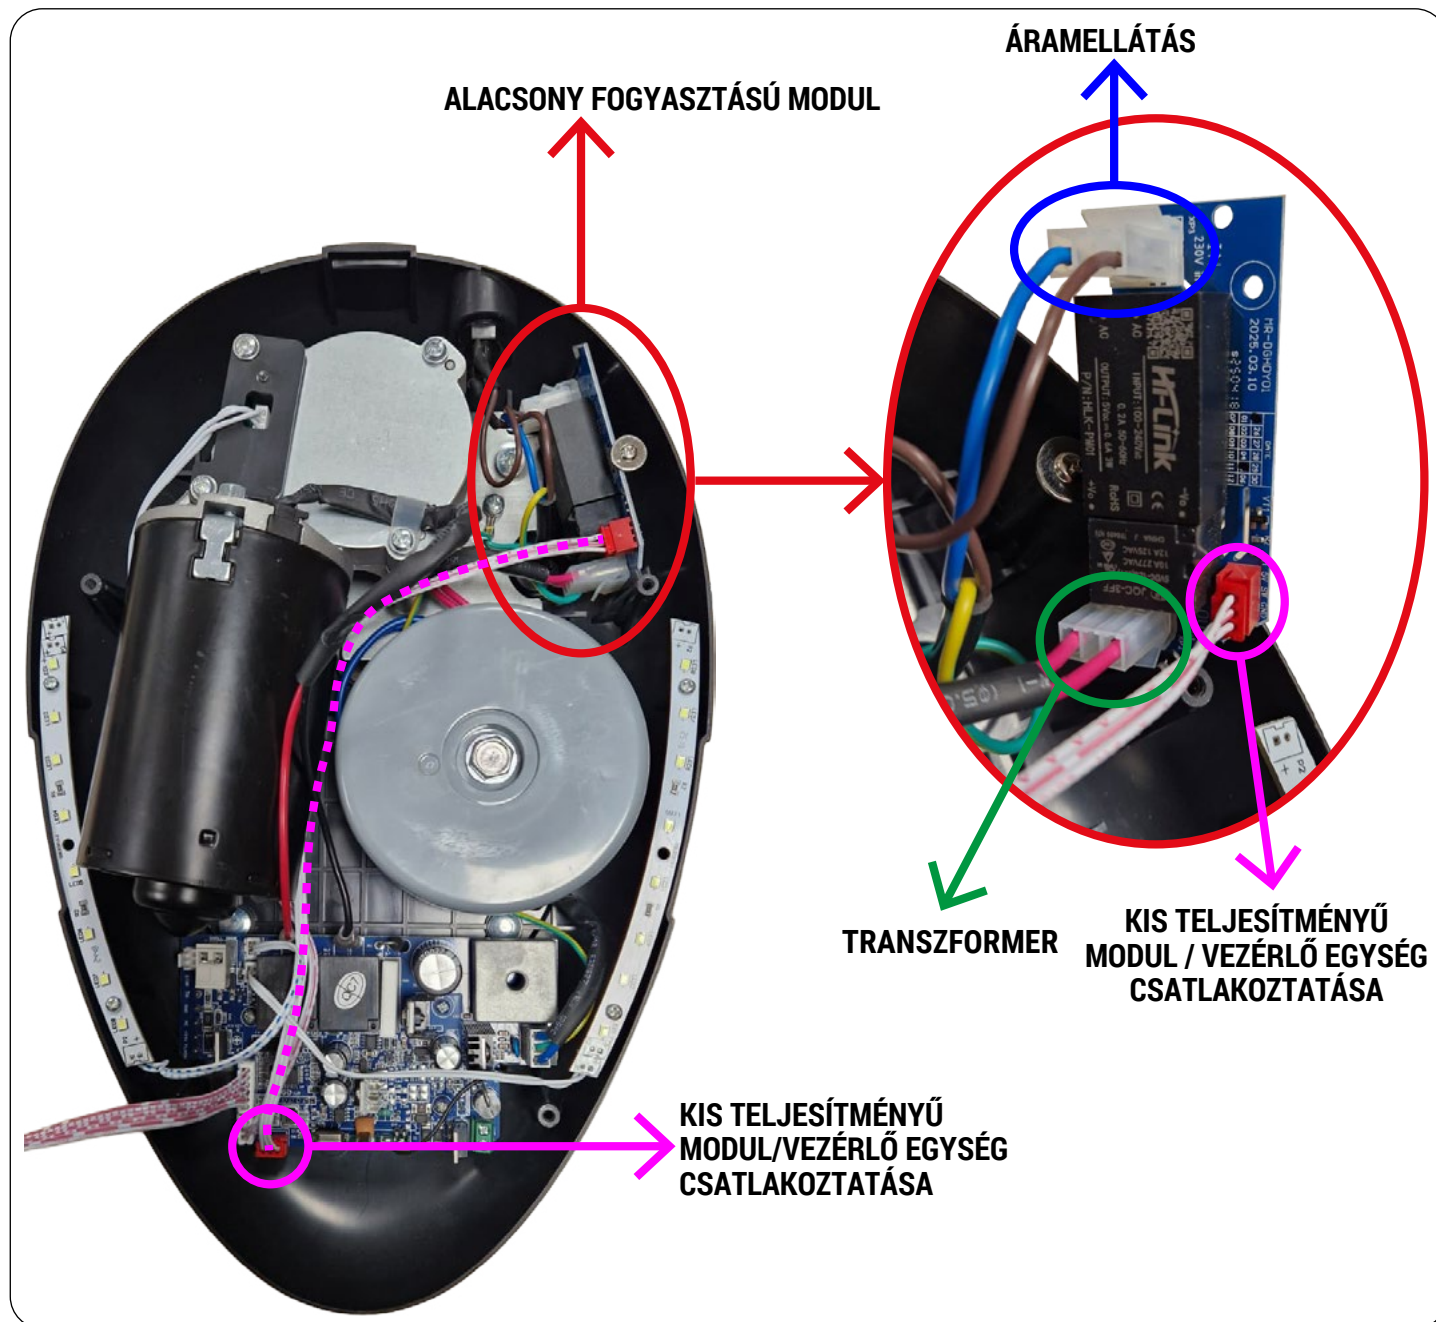

Csere vezérlőegység C40 szekcionált motorhoz

Innentől kezdve más vezérlőegység szükséges a V1 és V2 verziószámú motorokhoz:

- A C70/1CC cikkszámú termék megrendelhető (a kártya nem rendelkezik dedikált alacsony fogyasztású csatlakozóval) és a V1 és korábbi verziókban használható. A vezérlőegység a V2 verzióban is használható, de a LOW POWER funkció nem lesz elérhető, mivel nem lehet csatlakoztatni a LOW POWER MODULE-hoz.
- Az új C70/1CC/LP cikkszám rendelhető (a kártya rendelkezik a speciális alacsony fogyasztású csatlakozóval) és használható a V2 verziójú motorokkal felszerelt berendezésekben.

Bármilyen információért kérjük, forduljon bizalommal értékesítési osztályunkhoz.